



770750 接地监测器-适配单线手腕带-双工位

- ◇ 监测通道: 2 个人体通道+1 个台面通道 (可关闭台面监测通道)
- ◇ 报警阈值: 人体接地<10MΩ 合格, 台面接地<6MΩ 合格
- ◇ 产品特性: 经济型



19243 接地监测器-适配单线手腕带-单工位

- ◇ 监测通道: 1 个人体通道+1 个台面通道
- ◇ 报警阈值: 人体接地 500KΩ~10MΩ 合格, 台面接地<500MΩ 合格
- ◇ 产品特性: 不会误报警, 直接固定在台垫上, 台垫无需独立接地



19652 接地监测器-适配单线手腕带-单工位

- ◇ 监测通道: 1 个人体通道+1 个台面通道 (可关闭台面监测通道)
- ◇ 报警阈值: 人体接地 500KΩ~10MΩ 合格, 台面接地<10MΩ 合格
- ◇ 产品特性: 不会误报警, 多个显示面, 安装灵活



CTC337-WW 接地监测器-适配双线手腕带-双工位


- ◇ 监测通道: 2 个人体通道+1 设备通道 (可关闭设备监测通道), 同时监测人体电压
- ◇ 报警阈值: 人体接地 $10\text{ M}\Omega$ 合格, 设备接地 $1\sim 20\Omega$ 合格
- ◇ 产品特性: 0.1V 超低测试电压, 真正连续监测不会造成皮肤过敏, 不会对敏感器件造成电气过载 (EOS)



标配 1 个 770732 插座 可接 2 条双线手腕带
 选配 770733 插座 人员距离较远可选配该插座

770724 接地监测器-适配双线手腕带-双工位

- ◇ 监测通道: 2 个人体通道+1 个台面通道 (可关闭台面监测通道), 同时监测人体电压
- ◇ 报警阈值: 人体接地 $1.5\text{ M}\Omega\sim 10/35\text{ M}\Omega$ 合格, 台面接地 $3.7\text{ M}\Omega$ 合格
- ◇ 产品特性: 0.4V 超低测试电压, 真正连续监测不会造成皮肤过敏, 不会对敏感器件造成电气过载 (EOS)
- ◇ 标配 770732 手腕带插座, 如果 2 个员工距离较远, 可选配 770733 手腕带插座

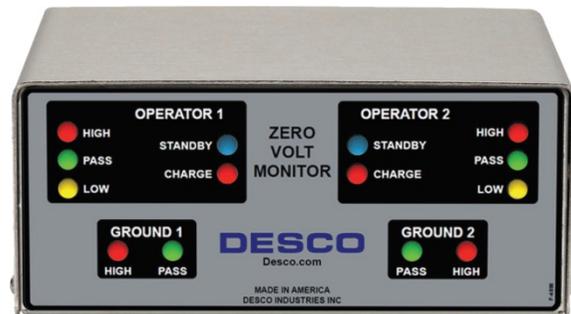

19668 接地监测器-适配双线手腕带-双工位

- ◇ 监测通道: 2 个人体通道+2 个台面通道, 同时监测人体电压
- ◇ 报警阈值: 人体接地 $2\text{ M}\Omega\sim 9\text{ M}\Omega$ 合格, 台面接地 $3.5\text{ M}\Omega$ 合格
- ◇ 产品特性: 1.25V 测试电压, 真正连续监测不会造成皮肤过敏和电气过载 (EOS)
- ◇ 标配 2 个手腕带插座



标配 2 个 50533 插座 (每个插座可接 1 条双线手腕带和 1 个 4mm 备用接地插孔)



770062 接地监测器-适配双线手腕带-双工位

- ◇ 监测通道: 2 个人体通道+2 个台面通道+2 个设备通道, 可关闭/开启任意通道
- ◇ 同时监测人体电压、设备 EMI 干扰电压
- ◇ 0.05V 超低测试电压, 连续监测不会造成皮肤损伤, 不会对敏感器件造成电气过载 (EOS)
- ◇ 人体电压合格阈值 +/-2.5V (在 SMP 软件中可设置 0~5V 阈值)
- ◇ 人体接地电阻合格阈值 10MΩ (在 SMP 软件中可设置 2MΩ~35MΩ 阈值)
- ◇ 台面接地电阻合格阈值 100MΩ (在 SMP 软件中可设置 100MΩ~1000MΩ 阈值)
- ◇ 设备接地阻抗合格阈值 10Ω (在 SMP 软件中可设置 1Ω~20Ω 阈值)
- ◇ 设备 EMI 干扰电压合格阈值 223mV (在 SMP 软件中可设置 1mV~1000mV 阈值)
- ◇ 手腕带插座具有感应功能, 前方有人但没插入手腕带报警
- ◇ 多台设备可以组网, 配套 SMP 监控软件显示实时数据
- ◇ 标准配件: 监测器、手腕带插座 x2、主机接地线 x1、台面连接线 x2、安装小配件、电源适配器
- ◇ 主机尺寸: 81mm x 57mm x 32mm
- ◇ 手腕带插座尺寸: 61mm x 21mm x 29mm

单线手环和单连接线适配单线手腕带监测器



塑料单线手腕带
4mm 卡钉
货号 4620



针织单线手腕带-4mm 卡钉
货号 09035

金属单线手腕带-4mm 卡钉
货号 09080



单连接线-4mm 钮槽
货号 09037-1.8 米

双线手环和双连接线适配双线手腕带监测器



针织双线手腕带-插扣连接
货号 2368



金属双线手腕带
磁吸连接
小号 19886
中号 19887
大号 19888



塑料双线手腕带-插扣连接
货号 4720



双线连接线-插扣连接
货号 2360-1.5 米



双线连接线-磁吸连接
货号 19906-1.8 米